PRO+

- Maximale Hygiene ; Glatte Innenwände
- Erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit
- Kompakt und ergonomisch
- In zwei Größen erhältlich
- Bestückung links oder rechts

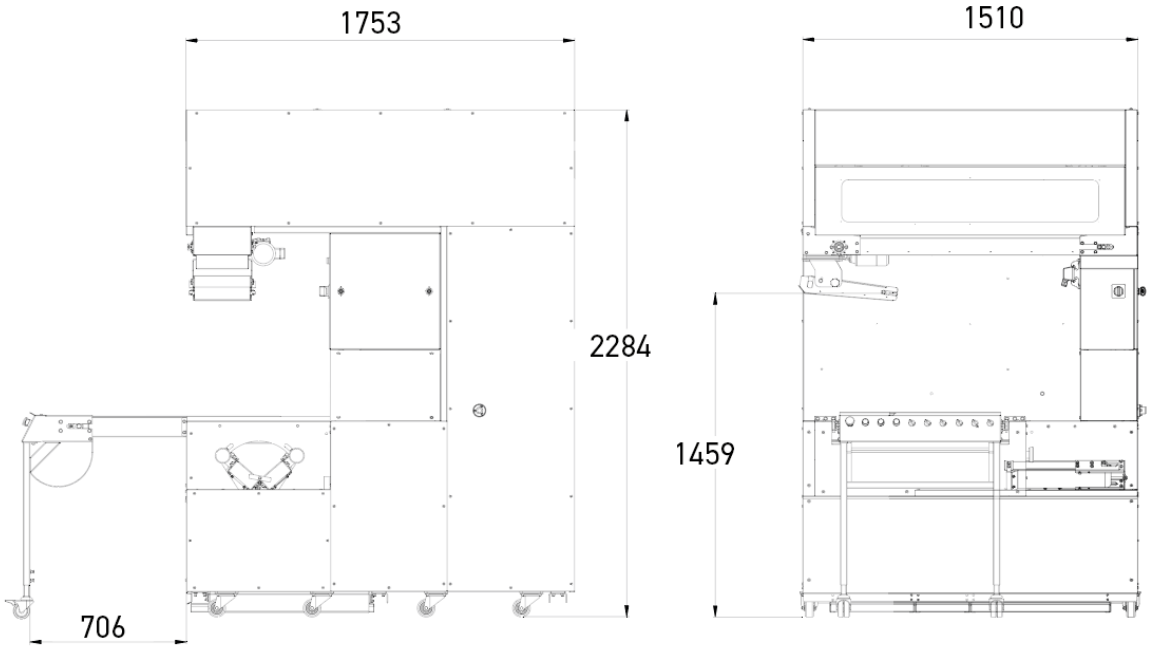

KENNDATEN

Keimtötende Lampe	•
Ausziehbares Austragsband	•
Austragsband	•
Bemehler	•
Feuchtigkeitsabweisende Tröge (Arconet®)	•
Einstellbare Rundwirkmaschine	•
Luftabzug	•
Motorleistung (in kW)	0,72
Nettogewicht (in kg)	655

Standardtröge: Teiglinge max. 600 g	
Eigenschaften	
Höhe x Breite x Tiefe (in cm)	230 x 150 x 175
Länge der Tröge (in cm)	122
Breite der Tröge (in cm)	13
Gesamtanzahl der nutzbaren Tröge	59
Nutzkapazität bei Teiglingen von 350 g	295
Anzahl der Teiglinge pro Mulde	5
Nutzkapazität bei Teiglingen von 550 g	236
Anzahl der Teiglinge pro Mulde	4

Standardtröge: Teiglinge max. 600 g	Gärzeit (in min.)			
Anzahl der Teiglinge	Anzahl pro Trog	960/h	1200/h	1400/h
236	4	15	12	10
295	5	18	15	13
413	7	26	21	18

Große Tröge: Teiglinge von max. 950 g	
Eigenschaften	
Höhe x Breite x Tiefe (in cm)	230 x 150 x 175

Länge der Tröge (in cm)	122
Breite der Tröge (in cm)	16
Gesamtanzahl der nutzbaren Tröge	47
Nutzkapazität bei Teiglingen von 350 g	235
Anzahl der Teiglinge pro Mulde	5
Nutzkapazität bei Teiglingen von 550 g	188
Anzahl der Teiglinge pro Mulde	4
Nutzlast der Tröge bei Teiglingen von 950 g	141
Anzahl der Teiglinge pro Mulde	3

Große Tröge: Teiglinge von max. 950 g	Gärzeit (in min.)			
Anzahl der Teiglinge	Anzahl pro Trog	960/h	1200/h	1400/h
141	3	8	7	6
188	4	12	9	8
235	5	15	12	10
329	7	21	17	14

TECHNISCHE AUSWÄHLEN

Stromversorgung	230 V dreiphasig,400 V dreiphasig
Teiglingaustragsband	Innen , Außen,Außen lang
Art des Austrags	Links,Rechts
Tröge	Standard ,Grosse
Positionierung des Abwiegers	Vorn ,Seite

Optionen (Extrakosten)	Austragsband außen, Eingangstransferband, Stromversorgung 230 V - 380 V dreiphasig 60 Hz, Extra langes Austragsband (200 cm), Bypass Rundwirkmaschine, Doppelter Ausgang, Easyflour

STÄRKEN

UV-Lampe und Luftabsaugung

UV-Entkeimungslampe mit Schutzvorrichtung und Luftabsaugung Sterilisiert den Zwischengärbereich und führt Feuchtigkeit ab.

Bedientafel

Für die einfache und zentrale Bedienung.



Horizontale Rundwirkmaschine

Anpassen der Bandneigung für eine präzise Einstellung.

Orientierbares Austrageband

Anordnung in bis zu 180° zur Kombination mit einer externen Langwirkmaschine.

Easyflour (option)

Ergonomisch: Einfache Befüllung des Tanks von außen sowie schnelle Sichtbarkeit des Füllstands. Hygienisch: Komplette Edelstahlkonstruktion mit einfacher Demontage zur Reinigung. Einfach zu bedienen: Ein Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ermöglicht es Ihnen, die Bemehlungsintensität einfach zu steuern oder bei Bedarf zu deaktivieren.