
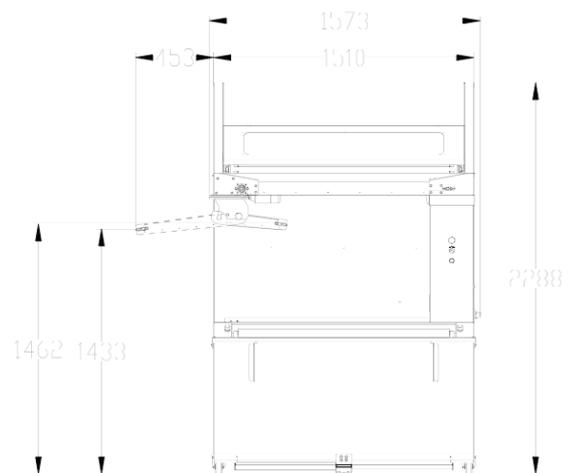


BA PRO

- ✓ Intensive Verwendung
- ✓ Erhöhte Kapazität
- ✓ Verbesserte Hygiene
- ✓ Automatischer Austrag bei einstellbarer Geschwindigkeit

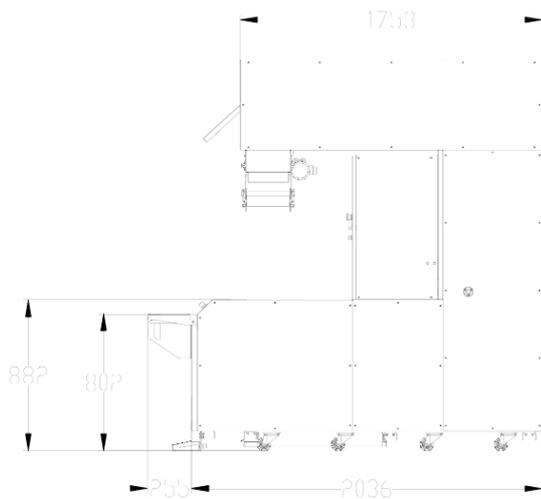

KENNDATEN

UV-Entkeimungslampe	•
Luftabzug	•
Abklappbarer Rundwirschtisch	•
Austragsband um 180° schwenkbar	•
Einstellbare Austragsgeschwindigkeit	•
Feuchtigkeitsabweisender Trog (Arconet®) doppelseitig	•
Bedienung über Fußpedal	•
2 Steckdosen	•
Integrierung der vertikalen oder horizontalen Langwirkmaschinen	•
Motorleistung in kW	0,72
Nettogewicht in kg	655
Höhe x Breite x Tiefe in cm	229 x 158 x 204

Standard-Tröge: Teiglinge max. 600g	
Länge der Tröge in cm	122
Breite der Tröge in cm	13
Anzahl der nutzbaren Tröge	84
Nutzkapazität an 350 g-Teiglingen	504
Anzahl der Teiglinge pro Trog	6
Nutzkapazität an 550 g-Teiglingen	420
Anzahl der Teiglinge pro Trog	5

Breite Tröge: Teiglinge max. 950g	
Länge der Tröge in cm	122
Breite der Tröge in cm	16
Anzahl der nutzbaren Tröge	67
Nutzkapazität an 350 g-Teiglingen	402
Anzahl der Teiglinge pro Trog	6
Nutzkapazität an 550 g-Teiglingen	335
Anzahl der Teiglinge pro Trog	5

Nutzkapazität an 950 g-Teiglingen	268
Anzahl der Teiglinge pro Trog	4

TECHNISCHE AUSWÄHLEN

Stromversorgung	230V dreiphasig ,400V dreiphasig
Tröge	standard,Breite
Optionen (Extrakosten)	Externes Austragsband rechts, Externes Austragsband links, Doppelter Ausgang

STÄRKEN



Ritzel mit Bronzering

Senkt die Reibung und erhöht die Lebensdauer.



UV-Lampe und Luftabsaugung

UV-Entkeimungslampe mit Schutzvorrichtung und Luftabsaugung Sterilisiert den Zwischengärbereich und führt Feuchtigkeit ab.



Austragsband

Schwenkbar um 180°