


- ✓ Vertikales Langwirken für zusätzliche Platzersparnis
- ✓ Drei Ausrollwalzen
- ✓ Ergonomische Bedienungen
- ✓ Schneller Bandwechsel
- ✓ Edelstahlgehäuse

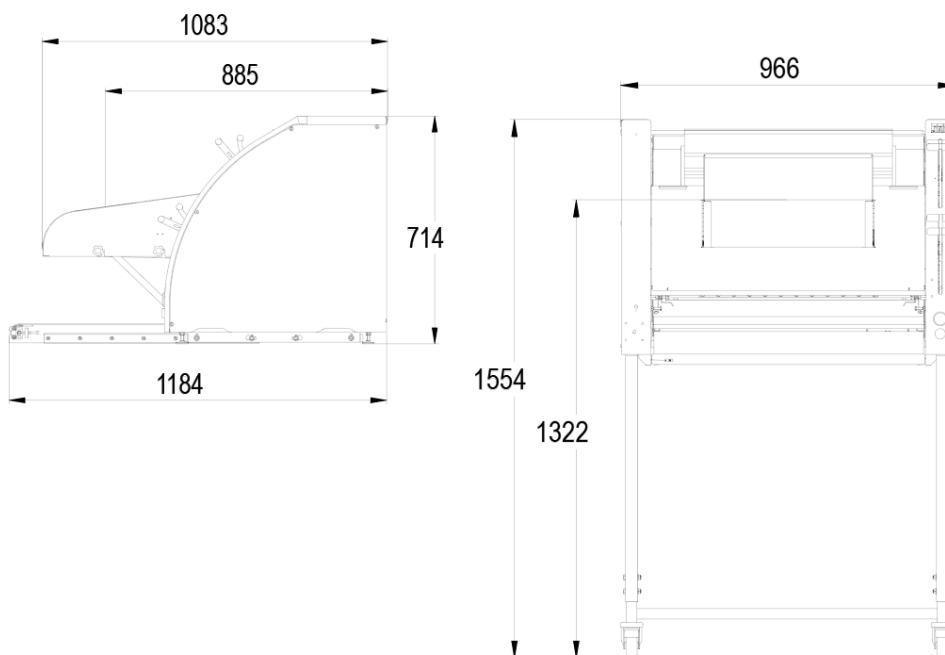

## KENNDATEN

Min./max. Gewicht der Teiglinge (in g)	50 / 1200
Drei Ausrollwalzen aus lebensmittelechtem PETP	•
Max. Arbeitsgeschwindigkeit in Stück/Stunde	1200
Motorleistung (in kW)	0,75
Gewicht (in kg)	200

## TECHNISCHE AUSWÄHLEN


Stromversorgung	230V einphasig (EXTRAKOSTEN), 230 V dreiphasig , 400 V dreiphasig
Bedienung	links, rechts
Band	Wolle , Whooltop , Synthetik
Art der Führung	Manuelle Aufgabe, Automatische Aufgabe
Optionen (Extrakosten)	Band für Spitzenden, Austragsführungen, Zufuhrführungen, Zuführband, Austragsband mit Antrieb (Neutral obligatorisch in 400 V dreiphasig), Austragsband mit Antrieb

## STÄRKEN



### Ausrollwalzen

Drei Ausrollwalzen aus lebensmittelechtem Polyethylen




### Einstellung der Rollen

Größte Präzision durch Bedienhebel. Zur Senkung der Kraftaufwands an den Griffen.



### Langwirkband

Extrem schnelles Wechseln der Bänder ohne Demontearbeiten an der Maschine.



### Vertikales Langwirken

Vertikales Langwirken für zusätzliche Platzersparnis



### Austragsband mit Antrieb (option)

Erleichtert das Entladen



### Manuelle Aufgabe

Führung für die manuelle Aufgabe



### Automatische Aufgabe

Führung für die automatische Aufgabe