
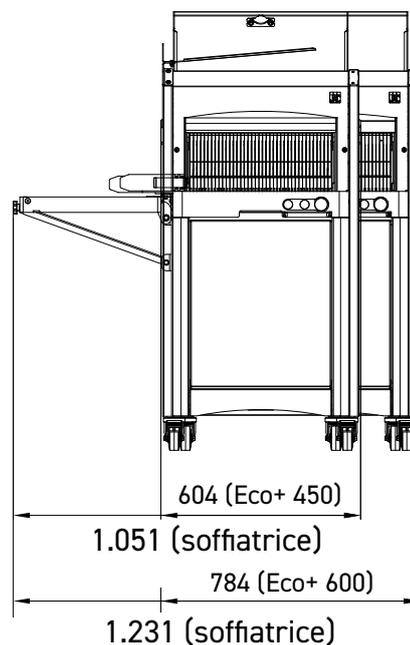


ECO+

- ✓ Gestione automatica della pressione e della velocità di taglio tramite il sistema ISC®: nessuna regolazione richiesta
- ✓ Gestione automatica del ciclo di taglio AutoMode (arresto e avvio): nessun pulsante o coperchio (opzionale)
- ✓ Facile da usare per tutti
- ✓ Cassetto raccogli-briciole estraibile ed ergonomico.
- ✓ Funzionamento silenzioso

ECO+ 450: fino a 250 tagli/ora

ECO+ 600: fino a 500 tagli/ora

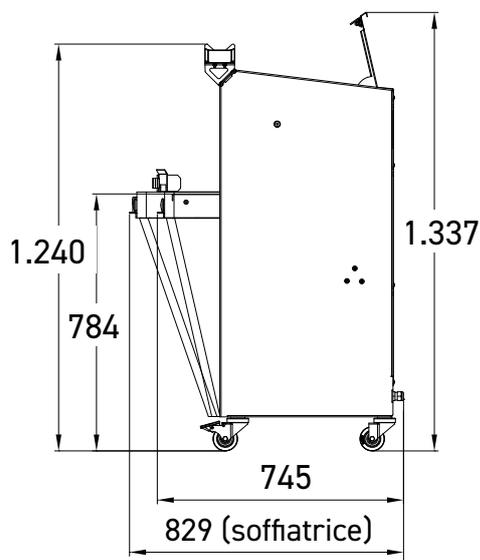



ISC®: Intelligent Slicing Control (brevetto JAC)
Sistema automatico di gestione della pressione e velocità di taglio. Regola in modo permanente la spinta tenendo conto della consistenza del pane. Nessuna regolazione necessaria.



Modello disponibile
Sistema "M"
Sistema di lubrificazione micronizzata delle lame per il taglio di pane ad elevato contenuto di segale o con mollica collosa. Sviluppato da JAC, assicura un consumo minimo d'olio (120 ml/1.000 pezzi di pane) e una qualità di taglio costante.

ISC esteso con selettore di modalità
Due modalità automatiche aggiuntive, per adattarsi al meglio alle esigenze estreme di pane fresco o alte velocità.



Opzionale

Fetta doppia
Permette di configurare due larghezze di taglio diverse sulla stessa macchina.



Display raccogli-briciole estraibile
Accessibile sollevando lo sportello frontale azionato mediante martinetti. Capacità 18 l.



Opzionale

Soffiatrice-insacchettatrice pieghevole
Permette di ridurre i tempi di confezionamento.

Opzionale



AutoMode
Ciclo di taglio automatico per una gestione del tempo ottimale. Maggiore accessibilità, assicurando allo stesso tempo un grado di sicurezza ottimale.

Consente un rendimento massimo e un numero di operazioni ridotto.

Opzionale

Black Edition



CARATTERISTICHE	ECO+ 450	ECO+ 450M 	ECO+ 600
Dimensioni massime del pane (L x l x h) in cm	44 x 31 x 16	44 x 30 x 16	60 x 31 x 16
Potenza motore in kW	0,49	1,1	0,49
Peso netto in kg	165	175	180
Tipo di lama e dimensioni in mm	Acciaio 13 x 0,5	Teflonato 13 x 0,5	Acciaio 13 x 0,7
Selettore modalità ISC	•	•	•
Contatore giornaliero		•	

A SCELTA	ECO+ 450	ECO+ 450M 	ECO+ 600
Spessore del taglio in mm	9 - 18	9 - 12	11 - 18
Altezza dello spingipane	Extra basso (50 mm) Basso (80 mm) Alto (100 mm)	Misch (80 mm)	Extra basso (50 mm) Basso (80 mm) Alto (100 mm)
Alimentazione	230 V monofase 230 V trifase 400 V trifase	400 V trifase	230 V monofase 230 V trifase 400 V trifase
Scelta di colori standard*	•	•	•

OPZIONI


Motore rinforzato	•	Standard	•
AutoMode	•	•	•
Finitura Black Edition**	•	•	•
Soffiatrice-insacchettatrice pieghevole	•	•	•
Sopraelevazione di 4 cm	•	•	•
Fetta doppia	•	n/a	•
Contatore giornaliero	•	Standard	•
Colore speciale	•	•	•
Coltelli speciali	•	Standard teflon	n/a

** Solo disponibile su macchine dotate di Automode

**COLORI STANDARD



RAL 3013



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9010

Le foto e i dati tecnici possono differire dal modello cui si riferiscono