
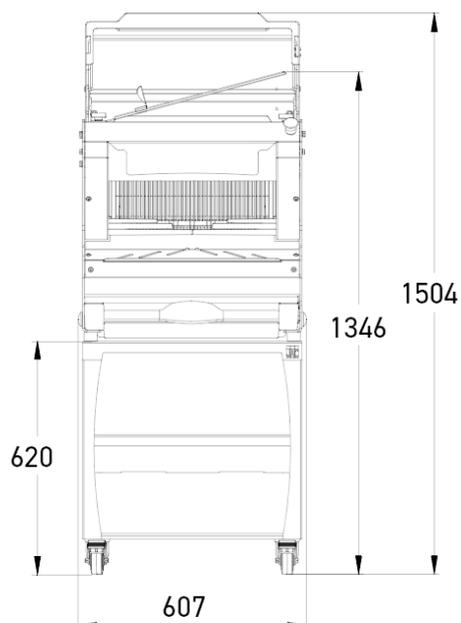
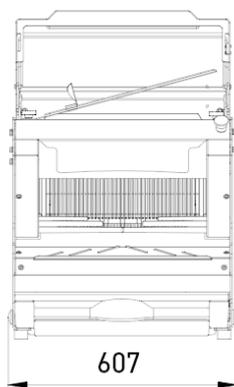


# PICOMATIC

- ✓ Gestión automática de la presión y la velocidad de corte mediante el sistema ISC®: no requiere ajuste
- ✓ Gestión automática del ciclo de corte AutoMode (detener e iniciar): sin botón ni cubierta (opcional)
- ✓ Tamaño reducido
- ✓ De sobremesa o con pie
- ✓ Ergonomía mejorada gracias a la carga frontal

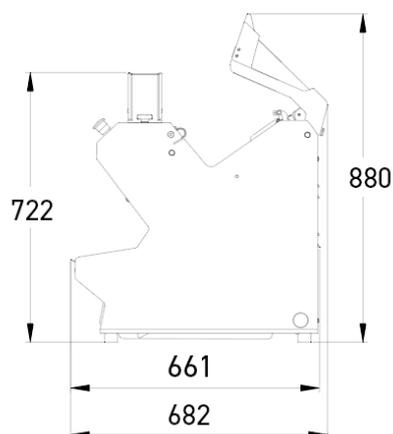

## CARACTERÍSTICAS

Dim. máx. del pan (Lxlxh) en cm	44 x 30 x 18
Potencia motor en kW	0,49
Peso neto en kg	105
ISC (Intelligent Slicing Control)	•
Tipo de cuchilla y dimensiones en mm	Acero 13 x 0,5


Finition



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grosor de la rebanada en mm	9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,Doble rebanada (suplemento)
Altura del empujador	Extra baja (50 mm),85 mm,Alta (100 m)
Alimentación	230 V mono ,230 V trifásico ,400 V trifásico
Opciones (Suplemento)	Motor reforzado, Automode, Cuchillas especiales, Jacfix

## PUNTOS FUERTES



### AutoMode (Opcional)

Ciclo de corte automático para gestionar el tiempo de forma óptima (Patente JAC). Accesibilidad mejorada manteniendo un grado de seguridad óptimo. Permite un rendimiento máximo y un número de manipulaciones reducido.



### Jacflaps

Permiten mantener de manera óptima el pan a la salida de la máquina, siendo así mucho más fácil cogerlo.



### Jacfix (opcional)

Sistema de agarre de las rebanadas al final del corte que permite recuperar el pan más fácilmente.



### Tapa de seguridad trasera

Su cierre acciona el proceso de corte y su apertura es automática después del corte. No disponible con opción AutoMode.



### ISC®

Control inteligente de corte (patente JAC): Sistema automático de gestión de presión y velocidad de corte. Ajusta permanentemente el empuje teniendo en cuenta la consistencia del pan. No se necesita ajuste.



### Zócalo con ruedas, dos con freno (Accesorio)

Ofrece espacio de almacenaje y movilidad.