



# DIVIFORM+

- ✓ Модульное решение благодаря
- ✓ Быстрота и эффективность исполнения
- ✓ Маленькие габариты
- ✓ Крышка для прессовки
- ✓ Отделка из нержавеющей стали

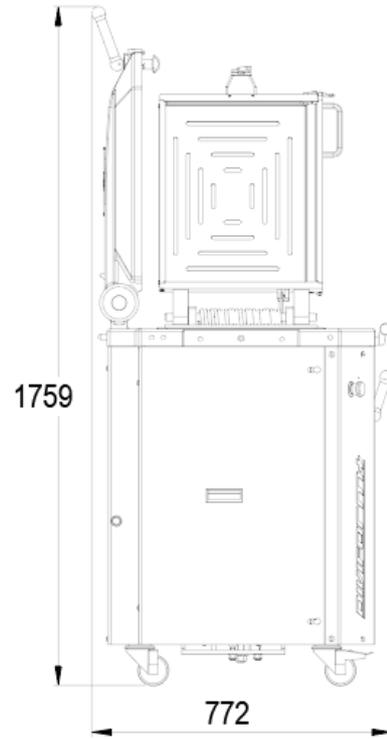

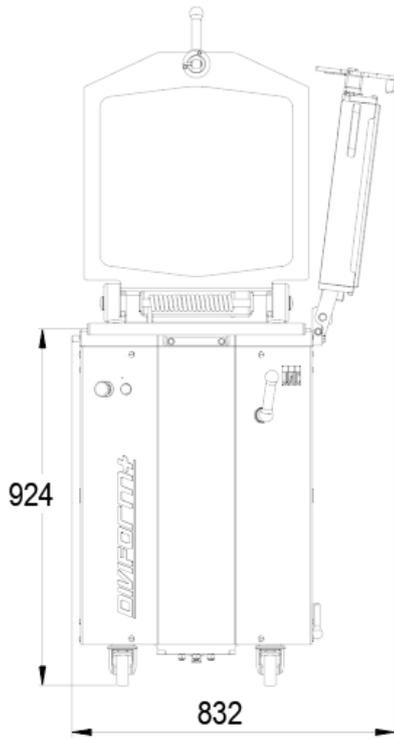

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры кювет, мм (Д x Ш x В)	460 x 387 x 125
Вместимость кювет, кг	5
Крышка для прессовки	•
Применение полурешеток	•
Поставляется вместе с рамкой для решетки	•
Easylock	•
Мощность мотора, кВт	1,5
Масса нетто, кг	285

## ВЫБЕРИТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	Однофазный 230 В (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ), 230 В, трехфазный ,400 В, трехфазный +N
Частота источника питания	50 Hz, 60Hz (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ)
Опции (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА)	Fullmatic, Easyflour, Левая или правая сетка хранения, Стеллаж для хранения

## УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА



### Кювета из нержавеющей стали

Для оптимальной гигиены и удобного обслуживания.



### Easylock

Автоматическое защелкивание держателя решеток  
При закрытии держателя решетки происходит его автоматическая блокировка и запускается автоматический цикл деления.



### click&Cut

Система быстрой и эргономичной замены решетки (Патент JAC)



### Fullmatic (Опция)

Автоматические циклы прессовки и/или деления теста



### Easyflour (Опция)

Встроенный посыпатель муки



### Регулировка давления (от 20 до 40 бар)

Предотвращает излишнюю потерю содержащихся в тесте газов.